



Weber Balkong ROT

Fyra system för olika typer av behov



**we
care**



Weber Balkong ROT


Balkonger och terrasser är platser vi förknippar med avkoppling och umgänge. Där dricker vi en kopp kaffe i solen och grillar vackra sommarkvällar. För den som saknar en egen trädgård kan balkongen fungera som en oas med blommor och odlingar och när vintermörkret faller på blir den en självklar plats för ljusslingan eller ljuslyktan. Balkongen är ett extra rum som förtjänar samma omtanke som resten av bostaden så att den förblir en trygg plats att kunna njuta av år efter år. Sol, regn, frost och yttre mekanisk påverkan orsakar skador på konstruktioner som balkonger, loftgångar och terrasser och man sparar mycket extra arbete och pengar genom att skydda dem innan skador uppstår. Har skadorna redan uppstått behöver dessa först lagas, på rätt sätt.

Weber har lösningarna oavsett om det gäller förebyggande skydd eller lagning av redan befintliga skador.

Fyra system för olika typer av behov

System "Laga"

Laga är ett grundläggande renoveringssystem för lagningar av befintliga skador på balkonger och loftgångar. I systemet ingår rostskydd för armeringsjärn, vidhäftningsförbättrare och tillhörande betonglagningsbruk. Ovanpå balkongen appliceras ett slitstarkt ytskydd (slamma). På undersidan målas balkongen med en skyddande färg. Systemet återställer balkongens skick och skapar ett utbrett skydd som förlänger balkongens livslängd och förbättrar dess utseende.

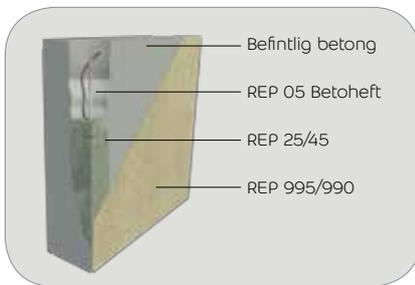


System "Laga extra"

Laga extra är ett renoveringssystem för extra fuktutsatta och/eller känsliga balkonger och loftgångar. Betongrenoveringen utförs enligt system "Laga" men kompletteras med en vattenavstötande impregnering där ett slitåligt ytskydd (slamma) appliceras ovanpå. Undersidan av balkongen impregneras också innan en färg som bromsar betongens åldrande appliceras. Målning av ovansida balkong finns också som alternativ om man vill ha en jämn kulör. Systemet är ett bra val för konstruktioner som är drabbade av ASR* och som blivit extra fukt känsliga.




System "Avjämna"

Avjämna är ett system som är lämpligt när balkongens ovansida behöver ett helt nytt täcksikt eller för att åtgärda en felaktig vattenavrinning från balkongen/loftgången. Om det finns önskemål kan ytan avslutningsvis behandlas med ett ytskydd som gör den extra slitålig och ger en halkskyddande effekt (cementpolymer-slamma) alternativt målas med betongfärg. Systemet är delvis kompatibelt med Webers maskin Duomix 2000.

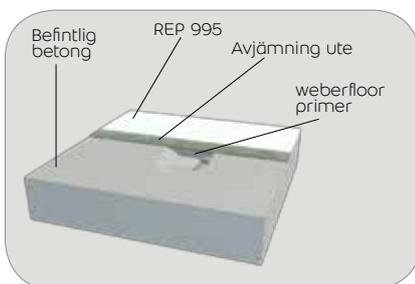

System "Skydda"

Skydda är ett system för att skydda och fräscha upp betongytor som inte är utsatta för mekanisk belastning, exempelvis väggar och innertak utomhus. Systemet är till för att skydda den friska konstruktionen mot nerbrytning och passar därför bäst som en förebyggande behandling innan några skador har uppstått. System skydda består av färg, slamma eller vattenavvisande impregnering beroende på vilket finish man önskar på konstruktionen.

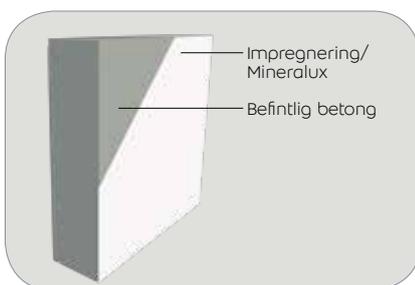

*Alkalisilikareaktioner (= en reaktion som gör att betongen spricker/vittrar sönder)

För utförande entreprenör

Vårt erbjudande

Weber har helhetslösningen för er oavsett jobbets storlek eller typ. Från konstruktionsbetong som utgör stommen till ytbehandling som skyddar från nedbrytning orsakad av en rad olika mekanismer. Till detta kan vi även erbjuda maskiner för att snabba upp arbetsprocessen och teknisk support för frågor som kan dyka upp under renoveringen.

Begrepp inom betongrening

Vidhäftare

Cementbaserad slamma som skapar optimal förutsättning för lagningsbruket att fästa ordentligt mot underlaget. Fungerar även som rostskydd på armeringsjärn.

Lagningsbruk

Betong för att reparera skadade betongkonstruktioner. Det finns en mängd olika varianter och typer av lagningsbruk beroende på vilken appliceringsteknik som är aktuell och vilka krav som ställs på lagningsbruket (hållfasthet, kornstorlek, cementsort m.m.)

Produkter som ingår i renoveringssystemen

	Produkt	Bindemedel	D-max	EN-Standard	Tryckhållfasthetsklass
Gjutlaga	weber pumpbetong 0-4 C40/50*	CEM II/A-V 52,5 N	4 mm	N/A	C40/50
	weber REP 920*	CEM II/A-V 52,5 N	6 mm	1504-3	C40/50
	weber REP 922*	CEM II/A-V 52,5 N	12 mm	1504-3	C50/60
Impregnera	weber betongimpregnering	N/A		1504-2	N/A
	weber betongimpregnering Creme	N/A		1504-2	N/A
Slamma	weber REP 990	Specialcement		1504-2	N/A
	weber REP 995	Specialcement		1504-2	N/A
Handlaga	weber REP 05 betoheft*	CEM I 52,5 R	0,25 mm	1504-4	C25/30
	weber REP 25	CEM I 52,5 R	2 mm	1504-3	C25/30
	weber REP 45*	CEM I 52,5 R	2 mm	1504-3	C35/45
Avjämna	weberfloor primer	Akrylat	N/A		
	weber avjämning ute	Specialcement	2 mm	N/A	C40/50
Måla	weber mineralux	Akrylat	N/A	1504-2	
	weber strong betongfärg	Akrylat	N/A	1504-2	

*Finns även med anläggningscement (CEM I 42,5 MH/LA/SR)

Vattenavvisande impregnering

Transparent ytskydd som gör betongen vattenfrånstötande (hydrofob) och håller på så sätt betongen torr samtidigt som den hindrar skadliga ämnen lösta i vatten (t.ex. tösalt) från att tränga in i konstruktionen. Hydrofoberingen tränger in i betongen och syns inte. Kan även användas under andra ytskydd som betongfärg och betongslammor som extra säkerhet.

Ytskydd

Färg, cementslammor eller andra produkter som har till uppgift att skydda betongen mot fukt, karbonatisering, mekanisk/kemisk påverkan m.m. Ytskyddet kan levereras i olika kulörer och strukturer för att få estetiskt snygga ytor.

Klinker på balkong

Se arbetsanvisning: **Balkonger och terrasser utomhus** – Plattsättningsystem 4.1.2

Kontakta oss för en skräddarsydd lösning för just ert projekt.



Blandarpump Duomix 2000
blandarpump för småsäck.

Maskin

För att arbetet ska gå snabbt och smidigt har Weber olika maskiner anpassade efter produkterna och storleken på jobbet.

Duomix 2000 som är en kraftig pump med en kapacitet på cirka 4 ton i timmen. Fjärrkontroll finns för start och stopp av pump.

Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.weber.se

