



**Weber**  
**Fasadsystem EF**

Baserat på mineralisk puts med  
eller utan isolering



**we  
care**



# Weber Fasadsystem EF

## – putssystemet som ger dig valfrihet

Serpomin EF – putssystem på mineralull  
Serposol EF – putssystem utan isolering

### Serpomin EF – Isolerad och putsad fasad snabbt

Ibland är kraven på snabb produktion av isolerad eller tilläggsisolerad fasad extra höga. Då är en putsad fasad ett alternativ.

Weber Fasadsystem EF har tagits fram för att motsvara högt ställda krav på funktion och estetik. Du får en motståndskraftig fasad med putsens unika känsla och egenskaper. Systemet är anpassat för både nyproduktion och renovering samt för puts på såväl mineralull samt för ventilerade fasadsystem.

### Beprövad putsteknik

Tack vare putsbruket Therm 261 Putsbruk EF arbetar du med samma beprövade teknik som vid alla andra putsarbeten. Lika snabbt, smidigt och säkert. Systemet ger samma fina resultat som Webers övriga putssystem.

### Rejält, elastiskt putsskikt närmast isoleringen

Putsskiktet har en speciell sammansättning som gör det motståndskraftigt och smidigt för att minimera risken för sprickbildning vid stomrörelser. Beteckningen EF står för just den egenskapen (E=elastic, F=fibrer). Skiktet appliceras och härdar i stort sett som traditionell puts.

### Serposol

Ett putssystem med många användningsområden såväl i nyproduktion och som vid omputsning ut- och invändigt på de flesta underlag. Passar på underlag där traditionell puts är olämplig. Putsens goda vidhäftning gör att den kan användas för putsning inomhus på framförallt cement- och silikatbaserade skivor.

Systemet är avsett för tunna skikt, 7-10 mm, användningsområdet avgör tjockleken. Putsen är fiberförstärkt, vilket gör den stark och tålig mot sprickor. Putsskiktet armeras med ett centriskt placerat glasfibernet för att motverka sprickbildning.

### Torrt och tryggt

Ytskiktet är av silikat eller silikonharts. Det är hydrofoberande, dvs minskad vattenupptagningsförmåga. Inifrånkommande fukt kan däremot vandra ut, vilket ger en torr och bättre isolerad vägg.

### Snabbt, säkert och ekonomiskt


Isoleringen finns i tjocklekar mellan 20-200 mm och väljs beroende på isoleringskraven. Putsskiktet appliceras direkt på isoleringen och nätet trycks snabbt och enkelt in i skiktet. Snabbheten och enkelheten bidrar naturligtvis i hög grad till Weber Fasadsystem EF:s goda ekonomi.






## Miljövänligt system

Weber Fasadsystem EF kräver liten bearbetning. Alla ingående beståndsdelar är miljödeklarerade och följer Webers stränga miljökrav. Weber är dessutom certifierat enligt ISO 9001 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

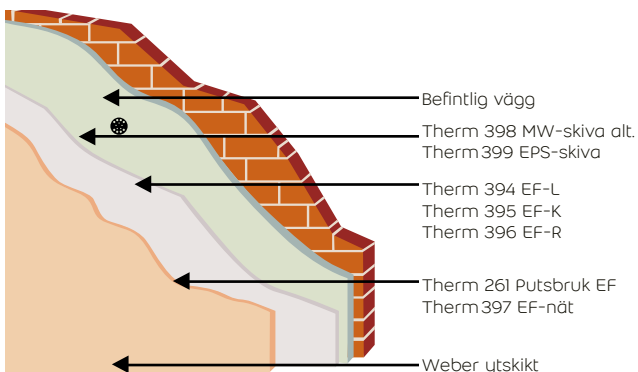


Fästelement finns i olika utföranden för perfekt anpassning till varje underlag och byggmetod både för nyproduktion och renovering.



### Therm 394 EF-L

För genomsticksmontage. För underlag av lättbetong, lättklinker och håltegel såväl i nyproduktion som vid tilläggsisolering. Expansionsspikens skalle med nylonöverdrag garanteras en minimering av köldbryggeeffekten, samt erbjuder ett säkert korrosionsskydd.



### Therm 395 EF-K

För genomsticksmontage. För underlag av betong och massivt tegel i såväl nyproduktion som vid tilläggsisolering. Expansionsspikens skalle med nylonöverdrag garanteras en minimering av köldbryggeeffekten, samt erbjuder ett säkert korrosionsskydd.

Weber rekommenderar inte Serpomin EF på lättregelstommar.

För lättregelstomme rekommenderar Weber att certifierat Serporocsystem används.

Se mer information på [www.weber.se](http://www.weber.se)

## Miljoner m<sup>2</sup> erfarenhet

Saint-Gobain Sweden AB och Weber putsprodukter, med mer än 100 års erfarenhet, är Sveriges ledande fasadputs-specialist.

Vår filosofi är att erbjuda produkter baserade på naturmaterial, som garanterar lång livslängd och som åldras vackert, samt en beprövad teknik, som bygger på vår långa erfarenhet och vår ständiga strävan att kontrollera, forska och utveckla.

Vår ambition är att ge marknaden det allra bästa av vårt kunskande inom fasadputs vid såväl renovering som vid nyproduktion.

Som stöd till våra samarbetspartners, myndigheter, arkitekter, konsulter, byggherrar, byggföretag och putsentreprenörer, erbjuder vi anpassade utbildningar.

Våra kunskaper är till för dig och för att vi tillsammans ska föra vidare en viktig byggtradition.

Saint-Gobain Sweden AB är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Certifierade Weber Fasadentreprenörer  
Certifierade Weber Fasadentreprenörer är viktiga samarbetspartners för att säkerställa ett högkvalitativt och professionellt arbetsutförande. CWF – har genomgått en speciell utbildning i vår regi. Alla arbeten utförs enligt Webers kvalitetssäkringsprogram.



**Saint-Gobain Sweden AB**  
Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna  
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80  
Webbplats: [www.weber.se](http://www.weber.se)

