

Serporoc MK2

20 mm puts på mineralull – Systemkomponenter




Serporoc MK2




Therm 321 Mineralull – Mineralullsskiva stenull 1200x600 mm, densitet 85 kg/m³. Finns i tjocklek 30 mm–200 mm. **Åtgång:** ca 1,05 m²/m²




Weber 323 Nät – Svetsat rutnät # 19 mm 1,1 mm. Finns i bredd 1000 mm, 500 mm och 250 mm. **Åtgång:** ca 1,15 m²/m²

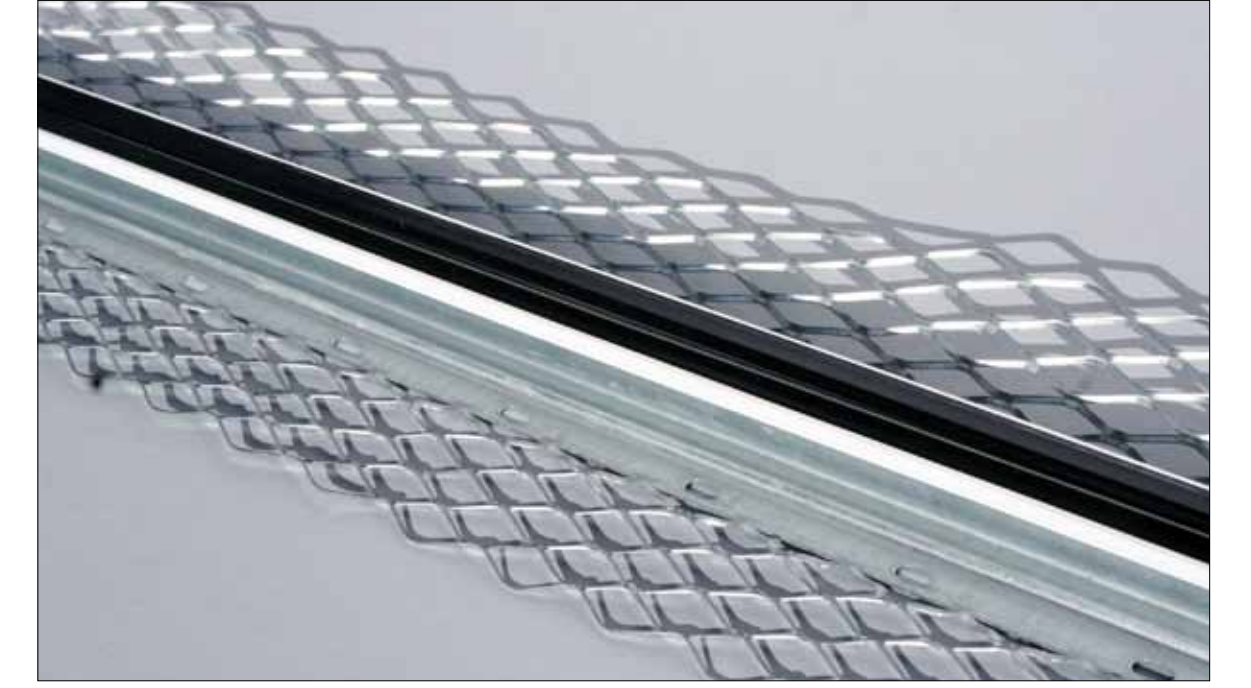

Therm 421 Dillfoglist 20 mm – används till Serporoc Fasadsystem samt vid konstruktionsfogar i tunga stommar som ska putsas. Finns i vitt och grått.

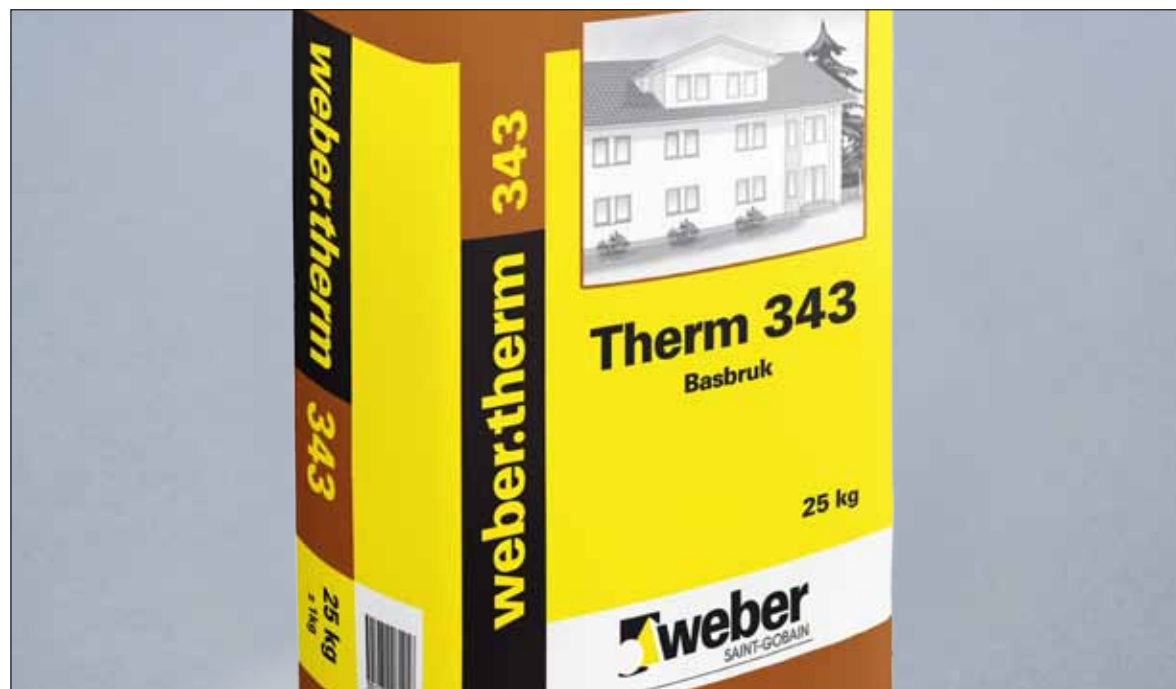

Therm 343 Basbruk – Torrbruk med fibrer baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Speciellt avsett för Serporoc MK2 Fasadsystem. **Åtgång:** ca 27 kg/m²

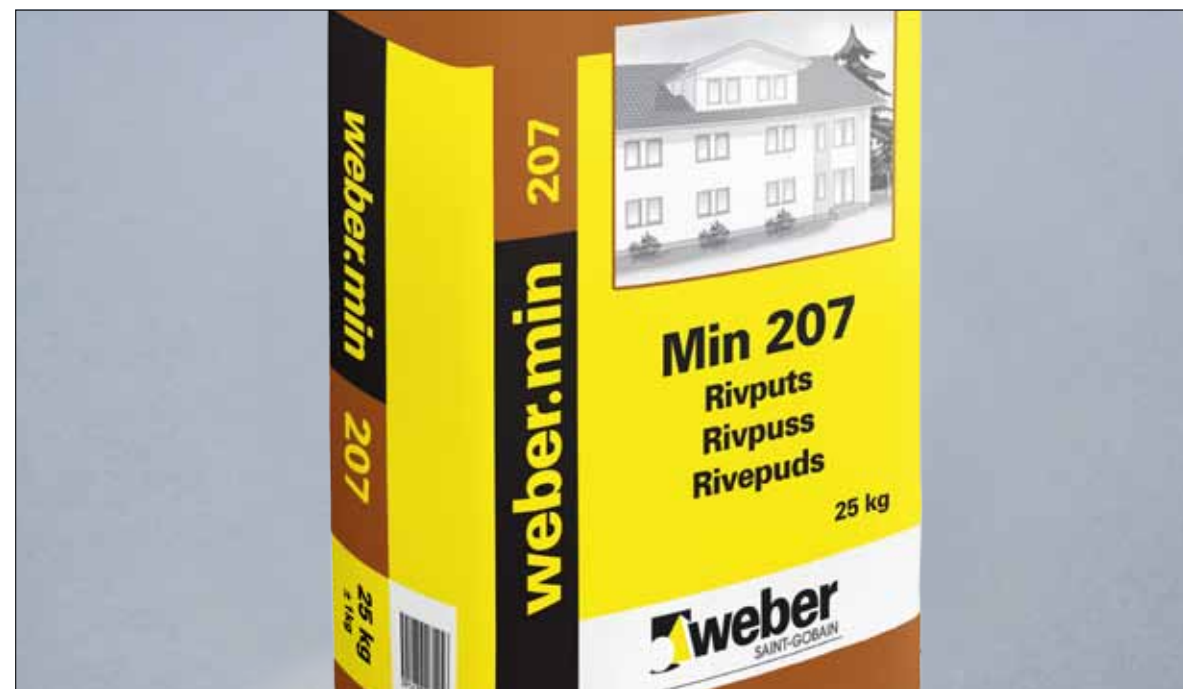

Min 207 Rivputs – Klassisk, högvärdig ädelputs som används där man ställer höga krav på utseende, tålighet och beständighet. Skrapad struktur. Sprutbar. **Kornstorlek:** 0–3 mm. **Åtgång:** ca 25 kg/m²



Min 208 Rivputs Fin – Klassisk, högvärdig ädelputs som används där man ställer höga krav på utseende, tålighet och beständighet. Skrapad struktur. Sprutbar. **Kornstorlek:** 0–2 mm. **Åtgång:** ca 25 kg/m²



Borr till betong – SDS 5,0x310 mm och 5,5x310 mm.




Therm 312 Fäste TB – Rostfritt stål med initialvinkel för infästning i träunderlag ihop med Therm 396 EF-R. Ska skruvas in minst 45 mm i underlaget. Finns i olika längder 30–150 mm. **Åtgång:** ca 5,5st/m²



Therm 312 Plugg TB – Används i kombination med Therm 312 Fäste TB, vid lättbetongunderlag, monteras med Therm 409 Skruv. **Åtgång:** ca 5,5st/m²



Therm 325 Clips 25 mm – Näthållare avsedd för isolertjocklek 30 mm. **Åtgång:** ca 5–6st/m²

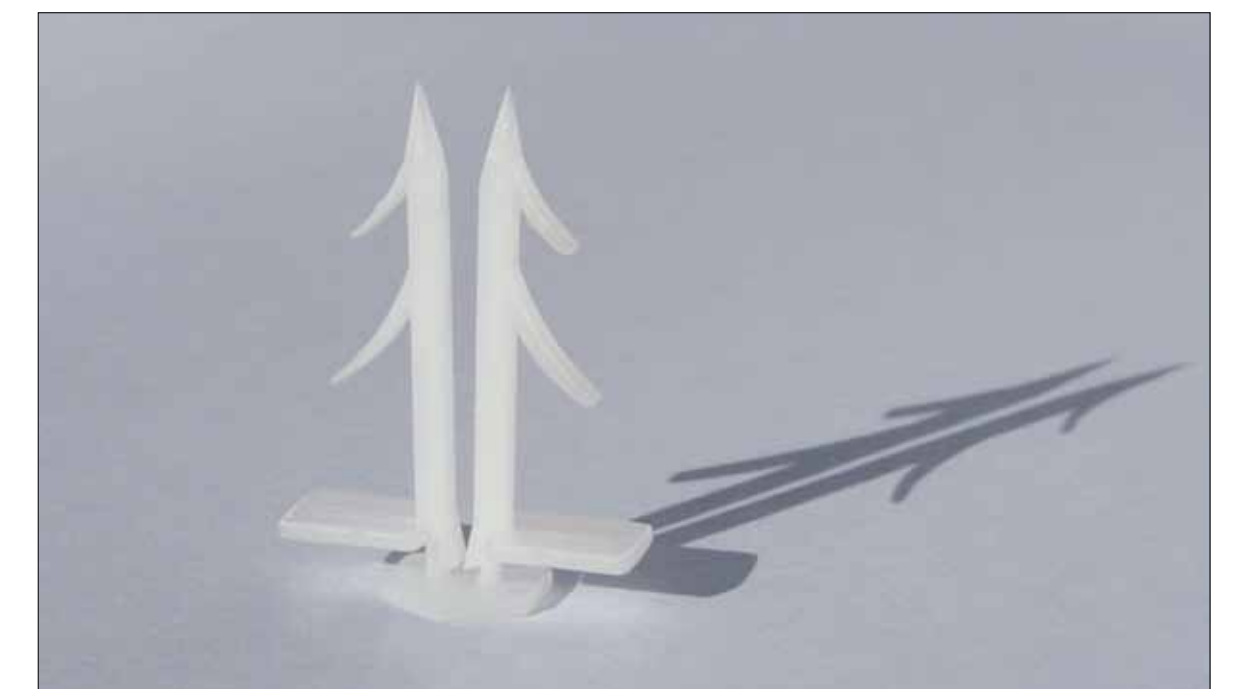

Therm 325 Clips 40 mm – Näthållare avsedd för isolertjocklek från 50 mm och uppåt. **Åtgång:** ca 5–6st/m²



Therm 406 Träskruv – Skruv avsedd för infästning i träunderlag ihop med Therm 396 EF-R. Ska skruvas in minst 45 mm i underlaget. Grepp Torx 25. **Åtgång:** ca 5,5st/m²



Therm 408 Skruv för plåtregel – Skruv med borrarpspets avsedd för montage i plåtregel 0,9–2 mm godstjocklek i kombination med Therm 396 EF-R. Grepp Torx 25. **Åtgång:** ca 5,5st/m²



Therm 409 Leca skruv – Skruv avsedd för infästning i Leca och lättklinker utan plugg i kombination med Therm 312. Provdragning ska alltid utföras. Grepp Torx 25. **Åtgång:** ca 5,5st/m²



Therm 317 Betongskruv – Skruv avsedd för montage direkt i betong utan plugg i kombination med Therm 312 TB. Borr diameter 5 mm alt 5,5 mm. Skruvdimension 6,1x28 mm. Grepp Torx 25. **Åtgång:** ca 5,5st/m²




Therm 317 Tegelskruv – Skruv avsedd för montage direkt i massivtegel i kombination med Therm 312 TB. Borrdiameter 5 mm. Skruvdimension 6,3x70 alt. 100 mm. Grepp Torx 25. **Åtgång:** ca 5,5st/m²



Therm 410 Infästningsplank – Plankprofil av återvunnen plast som fälls in i isoleringen och putsas över. Endast för lättare montage såsom ringklockor, och mindre armaturer.



Therm 412 Starlist – Monteras med 325 Clips eller 406 Skruv in i isoleringen. Listerna monteras med ett mellanrum om 5 mm, 323 Stålnät dras över listen. Längd: 2500 mm.

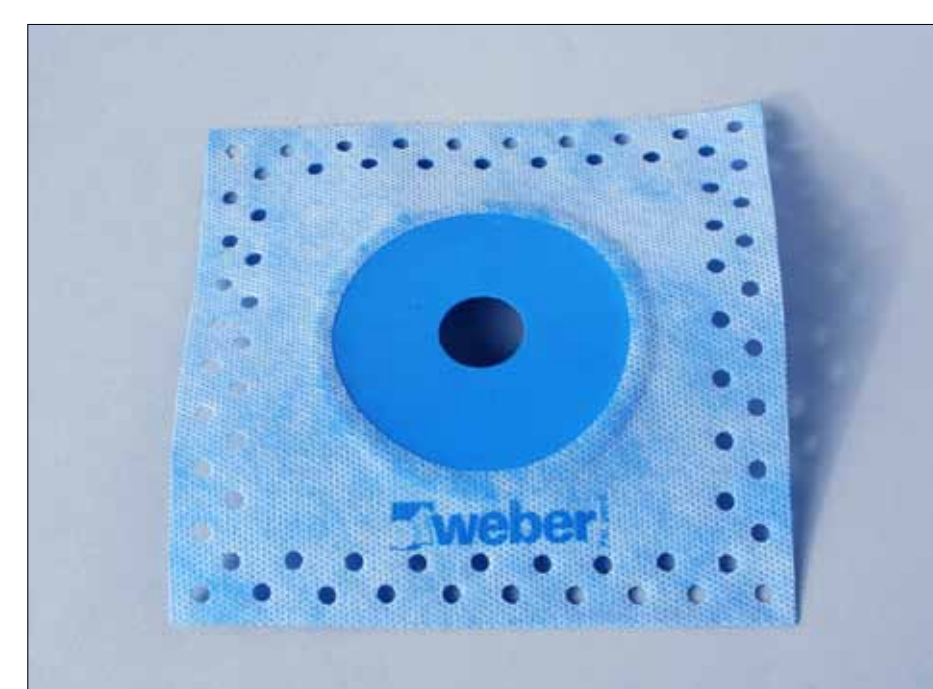

Tec Rörmanschett – Används som tätning runt tex elrör.



Therm 419 Anslutningsband – Används som tätning i anslutningar tex mot fönsterkarm.



Therm 312 Fäste MTB – Fäste för montage av Therm 321 Skiva i Serporoc fasadsystem på underlag av betong. Finns i längderna 150, 180 och 200 mm, komplett med skruv. **Åtgång:** ca 5,5st/m²