


SYSTEMDATABLAD

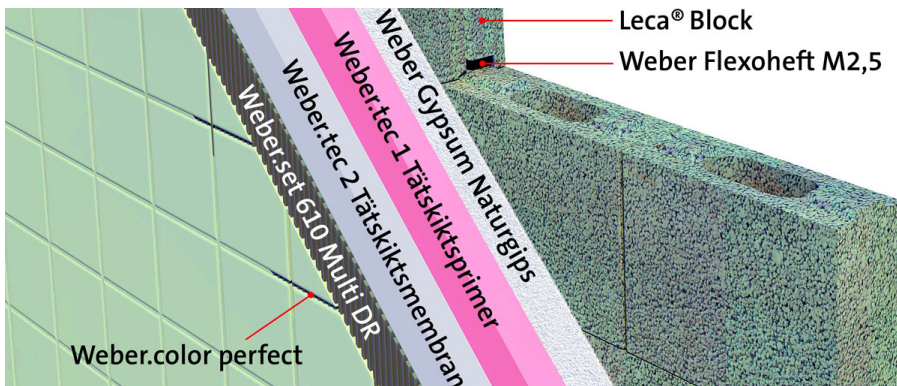

Systembeskrivning

Weber Koncept Våtrum består av murade väggar med Leca® Block tillsammans med platsgjutna betongväggar som är fuksäkrade med Tec Dispersions-system eller Tec Foliesystem.

Vi lämnar 10 års Funktionsgaranti på objekt som är utfört av Certifierad Weber Plattsättningsentreprenör (CWP) tillsammans med Certifierad Weber Plattsättare (CWP-K) som har rätt att montera Koncept Våtrum.

Vi har kriterier för CWP och CWP-K.

Användningsområde

Weber Koncept Våtrum är framtaget i första hand för nyproduktion av Flerfamiljshus.

Det bygger på en massiv konstruktion som består av fuksäkra material i kombination med utförandet. Där utförandet består av certifierade Weber Plattsättningsentreprenörer och Plattsättare med utökad utbildning inom murning, fallspackling och tätskiktssystem.

Weber Koncept Våtrum kan även användas i samband med renovering.

Egenskaper

- Ett fuksäkert system i en massiv konstruktion
- Säker installation
- Vid användning i kombination med Tec Foliesystem: ångtäthet > 2 600 000 s/m
- Vid användning i kombination med Tec Dispersionsystem: ångtäthet > 1 000 000 s/m

Underlag

Leca® Block och platsgjuten betong vid nyproduktion.

I samband med renovering kan även andra massiva material förekomma.

Arbetsinstruktioner

Utförs enligt aktuell monteringsanvisning för Weber Koncept Våtrum.

Kvalitetskontroll

Enligt "Egenkontroll – Weber Koncept Våtrum". Utan godkänt egen kontroll dokument kan objektet inte försäkras.

Praktiska tips

För kapning Leca® Block rekommenderar vi en vattenkap. Alligatorn fungerar också men det går långsammare.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

