

Tec Superflex D2

Starkt sugande underlag primas med Floor 4716 Primer spädd 1+5 (1 del primer + 5 delar vatten)


Epoxitåtskikt

Sugande underlag som betong/puts primas med Epoxiprimer  
Ytan beströs med tvättad och torkad sand i fraktion 0,5 - 1,0 mm

Industrimjukfog

Fästmassa: Weber Rock fix  
alt. Weberepox easy

Fug 873 alt. Weberepox easy

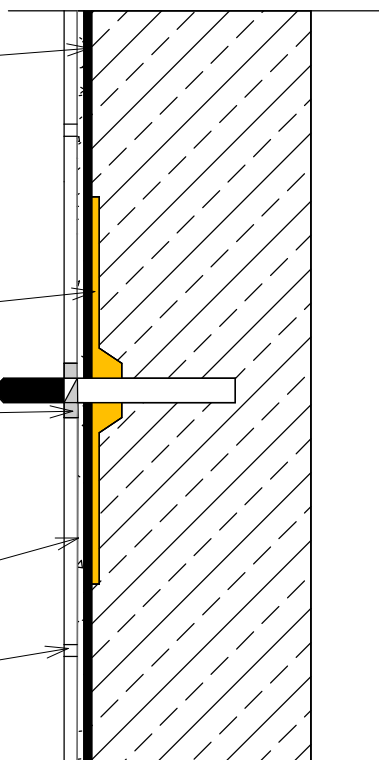

## Tätning mot infästning i bassänger

För tätning mot infästningar av rostfritt stål, galvaniserat stål och mässing.

## Förutsättningar

Underlaget ska vara av typ som anges och vara utfört enligt anvisningarna. Detaljen som ansluts ska vara fast förankrad i konstruktionen samt vara av typ som tillverkaren godkänt för ändamålet.

Tider som anges gäller vid +23°C och <50% relativ luftfuktighet. Då Weber ej kan ansvara för att monteringen av produkterna utförs enligt anvisningar varvid ansvaret ligger på brukaren att kunna påvisa att aktuella datablad och monteringsanvisningar följts vid installation, se [www.weber.se](http://www.weber.se)

## Utförande av tätning mot infästningen

Infästningen av metall tvättas / slipas på ytan så att vidhäftningsförsämrande fetter och beläggningar avlägsnas. Betongen / putsen i nedfasningen (djup 20-30 mm, diameter ca 30-40 mm större än detalj) och min 150 mm utanför primas med epoxiprimer. OBS! Skydda detaljen från primer.

Primern påföres med roller eller pensel och beströs därefter med ett heltäckande skikt tvättad och torkad sand i fraktion 0,5-1,0 mm. När primern härdat fylls nedfasningen med epoxitåtskikt som också dras ut på den primade ytan utanför utfräsningen. Ytan på epoxitåtskikt beströs med ett heltäckande skikt tvättad och torkad sand i fraktion 0,5-1,0 mm.

Efterföljande applicering och anslutning av valt tätskikt mot härdplasttätningen görs enligt anvisningarna för tätskiktssystemet.

Saint-Gobain Sweden AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör innan utförande.



Saint-Gobain Sweden AB  
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76  
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA  
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

## Infästningar

## Bassänger inom- & utomhus

Skapad:  
2012-05-02  
Reviderad  
2020-09-16

Skala 1 : 5

F1