


webertec tillbehörslim

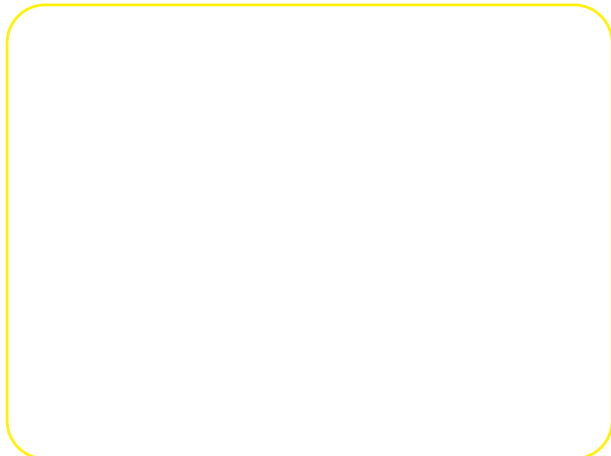

- Elastiskt och fukthärdande
- För limning av folieskarvar och tillbehör
- Smidig och lätt att applicera
- Mycket bra vidhäftning
- Skapar en vattentät limfog
- Lågemitterande, M1 godkänd
- Övermålningsbar med de flesta dispersionsfärger.

OM PRODUKTEN

Elastiskt fukthärdande 1-komponent lim för limning av folieskarvar och tillbehör i Tec Foliesystem. webertec tillbehörslim är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggarbetsinspektionen, BVB. Har bedömningen B i SundaHus och är med i Svanens databas. Tillbehörslimet kan även användas för limning av Tec folie på Purus monteringsplatta.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av folieskarvar och tillbehör i Tec Foliesystem. Ytan bör sprayas med vatten innan montering av tillbehöret för att säkerställa snabb härdning. Kan även användas för limning av olika material som, trä, olika metaller, plast, gips, betong, puts, tegel, leca, lättbetong, glas, keramik, skiffer, marmor, granit, glaserade ytor, etc.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

FÖRBEHANDLING

Underlagen ska vara rena från olja, fett, lösa partiklar, damm eller andra vidhäftningsförsämrade partier.

TEKNISK SPECIFIKATION

Applicerings temperatur	+10–+35°C
Temperaturbeständighet	-40°C–90°C
Börjar härdas	Skinnbildningstid 8-10 min (vid 23°C och 50% rf)
Härdningstid	4-6mm/24 timmar vid 23°C/50% RF
Konsistens	Pasta
Brandklass	Ej brännbar.
Ytans hårdhet	Shore A DIN 53505 ca 55°
pH	Ca 8
Densitet	ca. 1,5 kg/l
Lagring	Torr och frostfritt.
Hållbarhet	18 månader.

Vid användning i samband med Tec Foliesystem ska underlaget vara förberett så att det är dokumenterat lämpligt för montering av tätskikt och keramik.

ANVÄNDNING

För bästa resultat skall materialet hålla rumstemperatur. Applicera limmet med foggipistol.

Skär av toppen med en kniv och applicera limmet flödigt. Fördela med limspridare eller spackel. Spraya ytan med vatten. Gnid fast folien/tillbehöret så att inga luftfickor eller veck förekommer. Skarvar och tillbehör förseglas med Membran och folielim alternativt Folie- och skarvlim enligt gällande monteringsanvisning för Tec Foliesystem.

För fullständig information, se aktuell monteringsanvisning för Tec Foliesystem.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall
5200819597	webertec tillbehörslim, 290 ml	0,534 kg	TIN	12