


webertec ångspärr

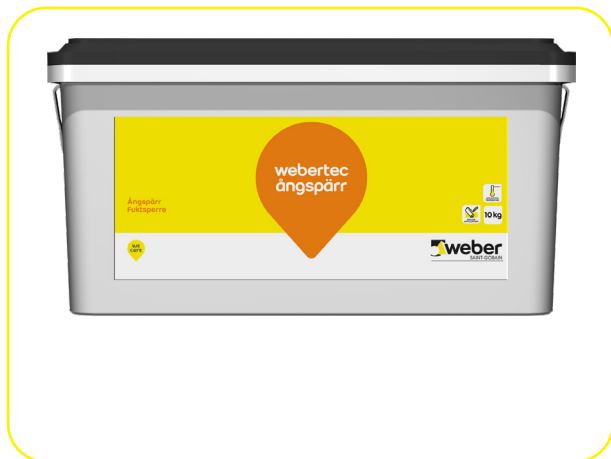

- Ångtäthet > 1 000 000 s/m i Tec Dispersionssystem
- Åtgång från 0,15 kg/m²
- Snabb torktid
- Applicerbar vått i vått
- Appliceras med roller

OM PRODUKTEN

Systemprodukt som ingår i Tec Dispersionssystem tillsammans med webertec membran och folielim

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Som ångspärr i Tec Dispersionssystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR:s eller GVK/AB svensk Våtrumskontrollens branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utförd enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 95 % (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad

PRODUKTSPECIFIKATION

Materialåtgång	Minst 0,25 kg/m ² för att erhålla ett ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Minst 0,15 kg/m ² för ånggenomgångsmotstånd större än 250 000 s/m.
Torktid	Minst 40min
Vidhäftningsstyrka	>0,5 MPa i konstruktionen
Densitet	ca 1,2 kg/m ³
Lagring	12 månader vid väderskyddad förvaring.

minst 1månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmen vridas ner så att golvttemperaturen ej överstiger 20°C. Produkten skall omröras (ej skakas) före användning.

BLANDNING

Produkten används koncentrerad. Rör upp innan användning.

ANVÄNDNING

Rör om före användning. Därefter appliceras webertec ångspärr med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för Weber Dispersionssystem, besök vår hemsida.

OBSERVERA

Läs alltid igenom våra monteringsanvisningar samt förpackningstexter och produktdatablad innan användning av produkten. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, besök vår hemsida. Tätskiktsarbete ska alltid utföras enligt gällande branschpraxis. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och 50% RF, vid lägre temperatur och/eller hög RF så förlängs tiderna.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas

eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200628851	webertec ångspärr, 1 kg flaska		BOT		
5200628852	webertec ångspärr, 5 kg dunk	5,313 kg	JER	80	7391479714189
5200790825	webertec ångspärr, 10 kg hink	10 kg	BKT	40	7391479714196