


ELBUREN GOLVVÄRME

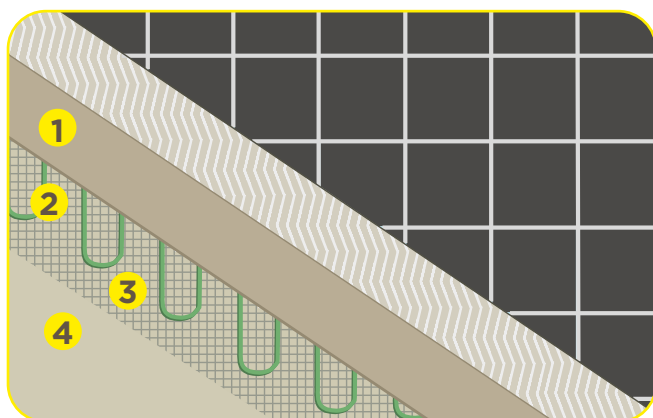

- 1** weberfloor 120 reno DR, weberfloor 140 nova eller weberfloor 644 värmegolvspackel DR, i våtrum och under plastmat- ta min. 5 mm täckskikt över värmekabel.
- 2** Värmekabel.
- 3** Eventuellt armeringsnät.
- 4** Fast bärande underlag.

UNDERLAG

Fast bärande underlag som exempelvis be- tong, golvavjämning, weberfloor 450 light eller golvspånskiva. Underlaget måste vara jämnt och väl rengjort. Prima med weber- floor 4716 primer, utspädd med vatten (spädning av primer görs enligt instruktion på primerförpackningen beroende på un- derlag).

AVJÄMNING

Eventuellt armeringsnät (weberfloor stål- armeringsnät) läggs ut direkt på underlaget. Vid behov kan nätet fästas mot underlaget med limpistol. På underlag av spånskivor kan nätet även fästas med häftpistol. Se till att nätet ligger plant mot underlaget.

VÄRMEKABEL

Installera värmekabeln enligt tillverkarens anvisningar. Kabeln måste fästas noggrant för att undvika att den flyter upp i avjäm- ningsmassan. Kabeln får inte läggas omlott

eller under fast inredning som t.ex WC-stol.
Lägg kabeln med 20 cm avstånd till golvbrunn,
så att avjämningsmassan kan läggas med fall
ner mot golvbrunnens fläns.

AVJÄMNING

weberfloor 120 reno DR och weberfloor 644
värmegolvspackel DR kan läggas i skiktjocklek
4-50 mm, weberfloor 140 nova i skiktjocklek
om 5-60 mm. Om underlaget är spånskivor
monterade på bjälkar med c-avstånd på max
600 mm mellan bjälkarna ska golvkonstruktio-
nen beläggas med minst 15 mm avjämningsmas-
sa. OBS! ett tätskikt ska placeras ovan avjäm-
ningsmassan i våtrum.

YTBELÄGGNING

weberfloor 120 och weberfloor 644 är belägg-
ningsbara efter 1-3 dygn, weberfloor 140 nova
är beläggningsbar efter ca 1-9 veckor enligt
respektive produktdatablad.

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förut-
sättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för
annat än att den information som lämnas här är korrekt.
Exempel på information och förhållanden, som ligger
utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta
särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruk-
tion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter,
arbetsutförande och lokala förhållanden.

