


webertherm 412 startlist VENT

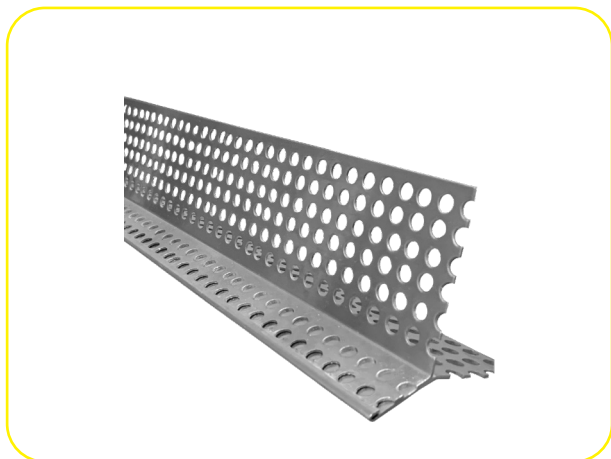

- Underlättar raka och snygga avslut
- För tjockputssystem
- Helperforerad

OM PRODUKTEN

webertherm 412 startlist vent används som avslutning mot sockel i Serporoc systemen och Serpovent G3. Listen är av helperforerad aluminiumplåt. Längd: 2500mm
Tjocklek: 0,6mm Droppnäsa: 18mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

webertherm 412 startlist vent används vid putningsarbeten i Serporoc systemen och Serpovent G3. Detta för att få en tekniskt och bra lösning ner mot sockel. På Serpovent G3 systemet ersätter den även musbandet.

UNDERLAG

webertherm 371 skiva alt. webertherm 321 skiva

BEGRÄNSNINGAR

- Minst 5 mm glipa mellan listerna

BRA ATT VETA

Var noggrann med att weber 323 nät överlappar minst 40 mm över profilen.

ANVÄNDNING

webertherm 412 startlist vent monteras mot isoleringens underkant med webertherm 325 clips alt. webertherm 406 skruv, ca 3 st. per profil. Används webertherm 406 skruv ska den endast fästas i isoleringen.

OBSERVERA

OBS: Tänk på att webertherm 321 alt webertherm 371 skiva skall monteras minst 15 mm uppdragen från sockel eller annat avslut.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.