


weber 324 glasfibernät

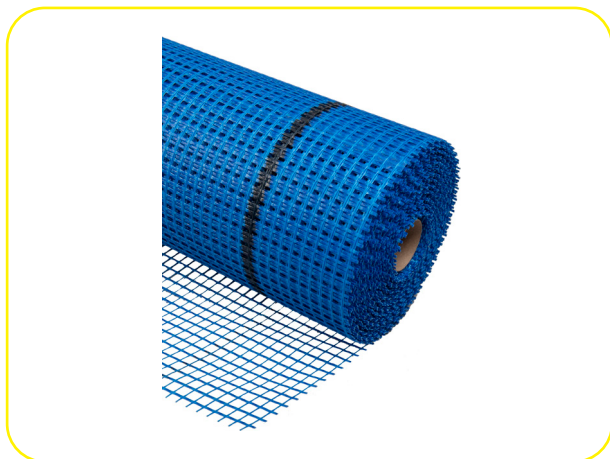

- Hög draghållfasthet
- Hög beständighet

OM PRODUKTEN

Akrylbelagt glasfibernät med mycket hög draghållfasthet och beständighet. Maskvidd 12x12mm.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sprickarmering av kc-putsbruk.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 1,15 m/m ²
Lagring	Väderskyddad förvaring.

ANVÄNDNING

Appliceras i det våta utstockningsskiktet. Putsbruket ska alltid påföras påväggen innan glasfibernätet. Arbeta in glasfibernätet i det våta bruket så det blir helt omslutet med tex en skånska. glasfibernätet ska ligga ca 2-3mm in i det första utstockningskiktet. Utstockningsbruket ska ruggas upp efter en stund för att medge god vidhäftning för nästa skikt. Weber 324 glasfibernät ska överlappas minst 10cm vid montering.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200787672	weber 324 glasfibernät - 1x50 m	6,9 kg	ROL	24	