


TÄTSKIKTSSYSTEM

PRODUKTGUIDE

TEC FOLIESYSTEM

Foliebaserat tätskiktssystem med ånggenomgångsmotstånd > 2 600 000 s/m

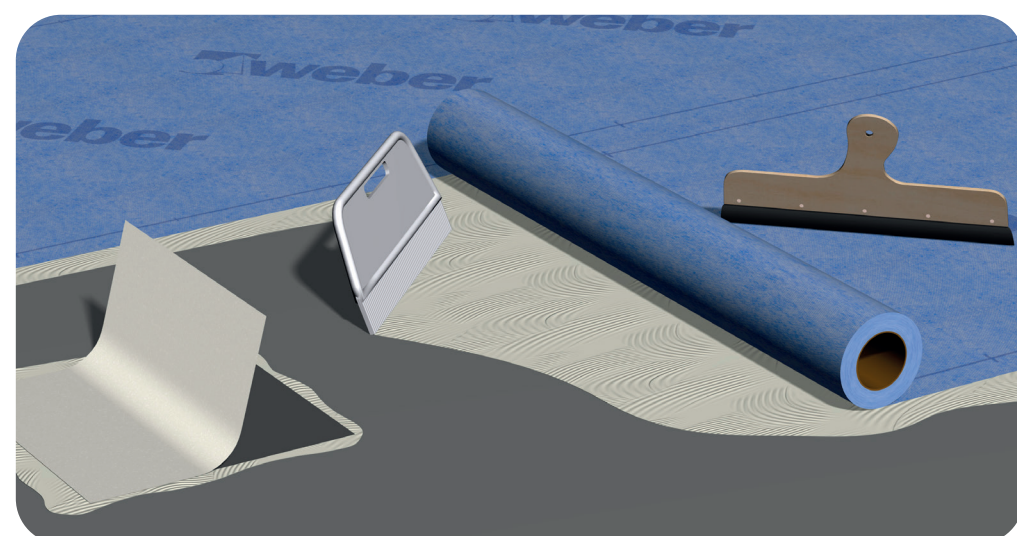

Konstruktioner/underlag

Vägg av regelverkskonstruktion med lämpligt skivmaterial. Träbjälklag uppstyvat med avjämningsmassa. Tunga konstruktioner som betong, lättbetong, tegel och lättklinker t.ex Leca som är putsade eller spacklade. Betong ska vara minst 28 dygn gammal under goda härdbetingelser (+23°C 50% RF) och ha en fukthalt mindre än 95% RF.

Ingående produkter	Åtgång
webertec folie	1,05 lpm/m ²
webertec membran och folielim	0,6 kg/m ² för limning 0,2 kg/m ² för försegling
webertec folie- och skarvlim	0,6 kg/m ² för limning 0,2 kg/m ² för försegling
webertec tätremsa (120 mm × 10 och 30 m)	1 lpm/m ² + 1 lpm/m vinkel
webertec tillbehörslim	ca 5 lpm/patron vid montering av tätremsa ca 15 lpm/patron vid limning av folieskarv

Fäst- och fogmassor

Se Produktmatrix Fäst- och fogmassor.

Silikon

weber neutral silicone, finns i 20 kulörer.

weber special silicone, när du önskar en kritvit fog.

TEC DISPERSIONSSYSTEM

Rollat tätskiktssystem med ånggenomgångsmotstånd >1 000 000 s/m



Konstruktioner/underlag

Tunga konstruktioner som betong, lättbetong, tegel och lättklinker t.ex Leca som är putsade eller spacklade. Vägg av regelverkskonstruktion med lämpligt skivmaterial i våtzon 2. Betong ska vara minst 28 dygn gammal under goda härdbetingelser (+23°C 50% RF) och ha en fukthalt mindre än 95% RF.

Ingående produkter	Åtgång
webertec ångspärr	0,25 kg/m ²
webertec membran och folielim	1,0 kg/m ²
webertec tätremsa (120 mm × 10 och 30 m)	1 lpm/m ² + 1 lpm/m vinkel
webertec fiberremsa (120 mm × 25 m)	1 lpm/m ² + 1 lpm/m vinkel

webertec fiberremsa kan användas som alternativ i massiv konstruktion.

Fäst- och fogmassor

Se Produktmatrix Fäst- och fogmassor.

Silikon

weber neutral silicone, finns i 20 kulörer.

weber special silicone, när du önskar en kritvit fog.

TEC D2 DIFFUSIONSÖPPET TÄTSKIKTSSYSTEM



Tec Superflex D2 är ett 2-komponent diffusionsöppet tätskikt för användning i konstruktioner som ska beläggas med keramiska plattor i tuffa miljöer såväl inom- som utomhus.

Tec Superflex D2 är snabbhärdande och flexibelt och kan användas utomhus, på terrasser och balkonger och sötvattenbassänger samt i offentliga miljöer som restaurang och storkök.

Tec Superflex D2 kan även användas i källare eller andra utrymmen med tillskjutande fukt. Kontakta vår teknisksupport för närmare konsultation.

Konstruktioner/underlag

På spacklade eller putsade murverk samt betong. Betong ska vara minst 28 dygn gammal under goda härdbetingelser (+23°C 50% RF) och ha en fukthalt lägre än 95% RF.

Ingående produkter	Åtgång
webertec superflex D2	1,25 kg/mm/m ²
på ytor utan tryckande vatten	min 2,5 kg/m ²
under tryckande vatten	min 3,75 kg/m ²
webertec fiberremsa (120 mm × 25 m)	förstärkning av vinklar

Fäst- och fogmassor

Se Produktmatrix Fäst- och fogmassor.

Tätning av brunnar genomföringar m.m

Tätning mot brunnar, lampor, genomföringar och infästningar i bassäng samt brunnar i restauranger, storkök och på terrasser utförs med Superflex D2.

WEBERTEC RÖRMANSCHETTER OCH ANDRA TILLBEHÖR

Weber har lättmonterade och beständiga rörmanschetter för att åstadkomma säkra våtrumskonstruktioner.

Rörmanschetter för användning i våtrum med rör-i-rörssystem i väggfixturer: webertec rörmanschett 2×18-34 mm cc 60
webertec rörmanschett 2×18-34 mm cc 150.

Övriga manschetter finns i storlekarna: Ø 10-16, 10-28, 18-34, 32-55, 50-75, 75-110, 100-135, 110-140 mm.

Andra tillbehör

webertec innerhörn

webertec ytterhörn

webertec brunsmanschett 370×370 mm.

webertec brunsmanschett DBR: Rulle 10 m × 250 mm bred

webertec tätremsa

webertec fiberremsa

