


WEBER LOW DUST


Dammreducerade fästmassor och golvavjämning

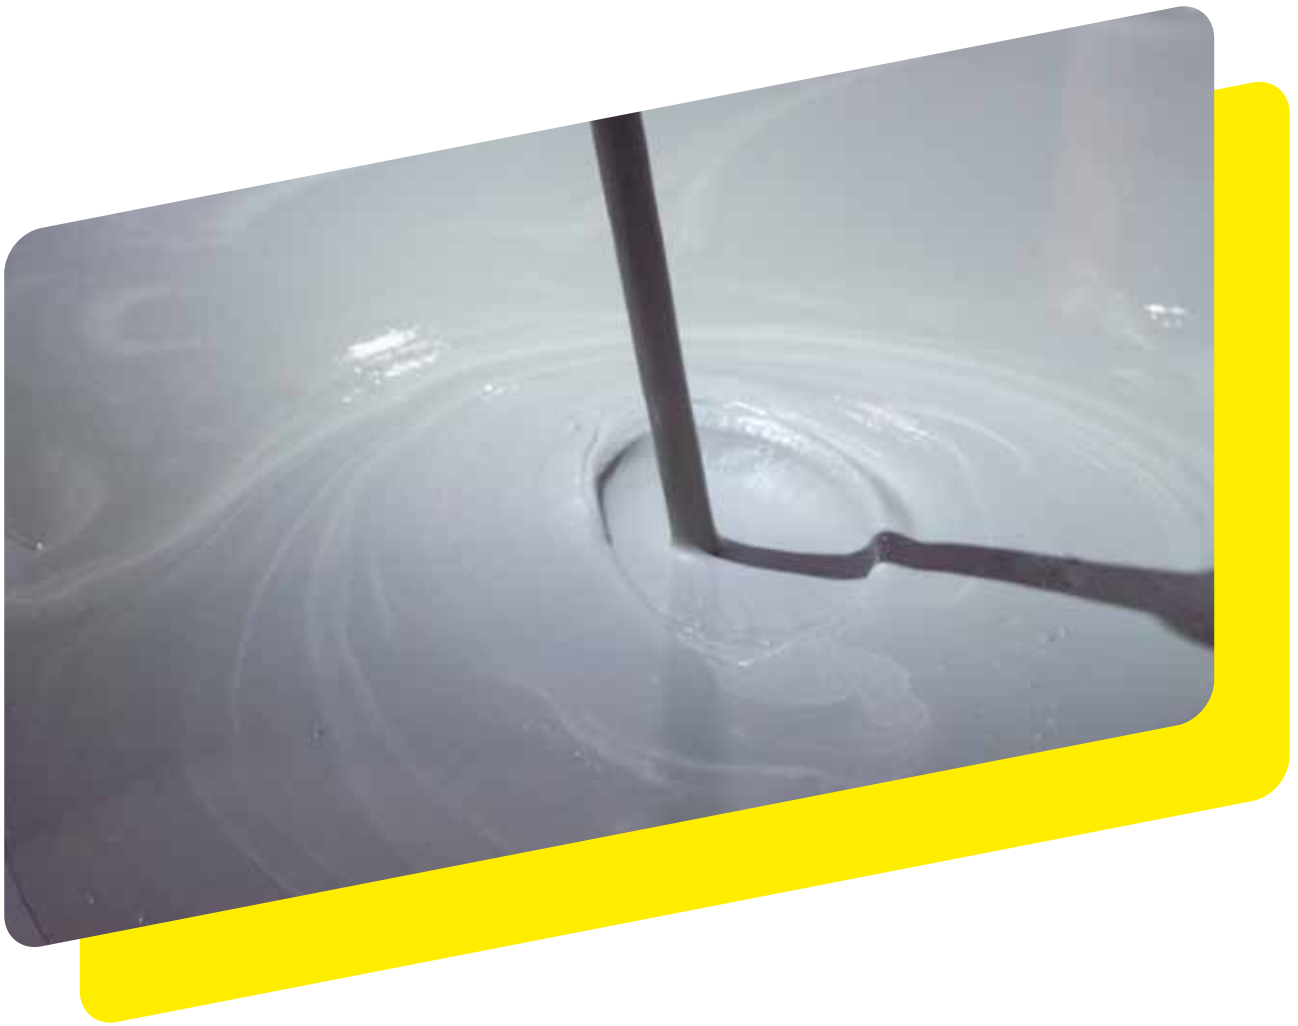

SLUT PÅ DAMMIGA BYGGARBETSPLATSER!

Välj dammreducerade produkter från Weber

Hela Webers sortiment av handspackel och delar av övrig golvvajämning och fästmassor är dammreducerade och försedda med märkningen "Low Dust". Det innebär att du hanterar och blandar produkterna i stort sett utan att utsättas för damm. Dessutom har vi passat på att göra ytterligare ett antal förbättringar.

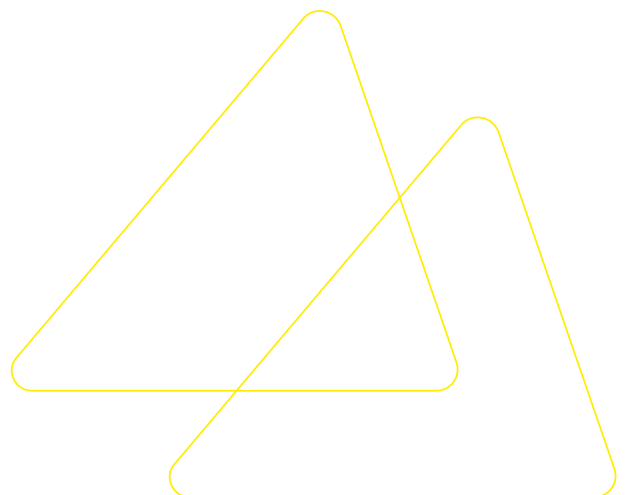



UTBILDNING FÖR OPTIMALT RESULTAT

För att ge de bästa förutsättningar att använda sortimentet korrekt utan att materialåtgången ökar, erbjuder Weber Institutet utbildning kring såväl produkter och maskiner som andra hjälpmedel.

För mer information kontakta Weber Institutet via e-post: institutet@weber.se

BÄTTRE ERGONOMI

Vid produktutvecklingen av handspackel har vi tänkt lite extra på golvläggarnas ergonomi. I sortimentet finns tunnflytande produkter som kan läggas i tunna skikt med maskinutrustning. Det betyder att fler arbetsmoment kan utföras stående.

Webers dammreducerade golv- och fästmasseprodukter levereras i säckar som väger 20 kg respektive 15 kilo. 15-kilossäckarna är dessutom försedda med praktiskt handtag.

Inom plattsättning har vi de flesta produkterna i plastsäck. En vädertålig och hållbar säck med handtag. Att förvara fästmassorna i plastsäck gör att vi får väsentligt längre lagringstid, vilket

ger mindre kassation i alla led. Produkterna hålls färska längre och de ljusa produkterna har vi numera 2 års lagringstid på. Säcken är dessutom återvinningsbar som plast då den inte innehåller några andra material.

TJOCKLÄGGNING, FALLSPACKLING OCH TUNNA SKIKT

Handspackelssortimentet innehåller fyra produkter för både finspackling och flytavjämning i tunna skikt samt byggspackling och lagning. Dessutom finns ett golvbruk i jordfuktig konsistens för läggning i tjocka skikt och fallbyggnad och två självtorkande fiberförstärkta avjämningsmassor avsedda för fallspackling i våtrum och planläggningar där önskemål om tidig beläggning finns. Tack vare dammreduceringen kan de även blandas i boendemiljö.



DAMMREDUCERADE PLATTSÄTTNINGSPRODUKTER

weber rex fix

Ett flexibelt standardfix som ingår i Webers tätskikts- och våtrumssystem. Kan användas på vägg/golv, ute/inne samt i våta utrymmen.

Fogbar: 24 timmar

Lagringstid: 12 månader

Förpackning: 20 och 5 kg

weber rex light fix

Ett flexibelt lättfix som ingår i Webers tätskikts- och våtrumssystem. Kan användas på vägg/golv, ute/inne samt i våta utrymmen.

Fogbar: 24 timmar

Lagringstid: 12 månader

Förpackning: 15 kg

weber supra light fix, 15 kg

Vitt lättfix som ingår i Webers tätskikts- och våtrumssystem. Används främst på vägg.

Fogbar: 6 timmar på vägg om kakelplattor är monterade, annars 24 timmar

Lagringstid: 24 månader

Förpackning: 15 kg

weber supra rapid light fix

Snabbhårdande och självtorkande ljus lättfix som ingår i Webers tätskikts- och våtrumssystem. För användning inne på vägg/golv och i torra/våta utrymmen.

Fogbar: >4 timmar

Lagringstid: 24 månader

Förpackning: 15 kg

weber flow fix

Flytfix för montering av stora plattor på offentliga ytor.

Fogbar: 24 timmar

Lagringstid: 12 månader

Förpackning: 20 kg

weber flow rapid fix

Snabbhårdande flytfix för stora plattor. Ingår i Webers tätskikts- och våtrumssystem. Speciellt lämpat för entréer, våtrum mm.

Fogbar: >4 timmar

Lagringstid: 12 månader

Förpackning: 20 kg

weber flex fix

S2 klassat vitt lättfix som kan läggas på ny betong. Ingår i Webers tätskikts- och våtrumssystem. För stora plattor på vägg med risk för stora rörelser. Används även för limning av gipsskivor.

Fogbar: 24 timmar

Lagringstid: 24 månader

Förpackning: 15 kg

weber rock fix

Fix för plattsättning utomhus på balkonger och terrasser samt för golv med stora påfrestningar t.ex. trucktrafik

Fogbar: 12 timmar

Lagringstid: 12 månader

Förpackning: 20 kg

weber multiglue

Ljust standardfix som ingår i Webers tätskikts- och våtrumssystem. Perfekt för ljusa plattor känsliga för genomslag. Kan användas ute, inne samt i våtrum.

Fogbar: 24 timmar

Lagringstid: 24 månader

Förpackning: 5 kg



DAMMREDUCERAD GOLVAVJÄMNING

weberfloor 4031 super flow DR

Dammreducerad, självtjämnande finavjämning med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas.

Skiktthjocklek: 1-10 mm

Beläggingsbar: 1 dygn

weberfloor 4032 super flow rapid DR

Dammreducerad, självtjämnande finavjämning för spackling där önskemål om en tidig ytbeläggning finns.

Skiktthjocklek: 1-10 mm

Beläggingsbar: 3 timmar

weberfloor 4040 combi rapid DR

Dammreducerat fin- och byggspackel med pastakonsistens.

Skiktthjocklek: 0,5-50 mm

Beläggingsbar: 2 timmar

weberfloor 4042 paste fine DR

Ett dammreducerat handspackel avsett för finspackling innan exempelvis mattläggning.

Skiktthjocklek: 0-2 mm

Beläggingsbar: 2 timmar

weberfloor 120 reno DR

Dammreducerad, fiberförstärkt, självtorkande, självtjämnande och pumpbar avjämningsmassa som kan användas både för att skapa plana ytor och för fallbyggnad i exempelvis våtrum.

Skiktthjocklek: 4-50 mm

Beläggingsbar: 1-3 dygn

weberfloor 644 värmegolvspackel DR

Dammreducerad, fiberförstärkt, självtorkande och pumpbar avjämningsmassa som kan användas både för att skapa plana ytor och för fallbyggnad i exempelvis våtrum.

Skiktthjocklek: 2-50 mm


Beläggingsbar: 1-3 dygn

weberfloor 318 snabbslipsats grov DR

Snabbhårdnande, självtorkande och dammreducerat golvbruk i jordfuktig konsistens som ger en något grövre struktur än avjämningsmassor. Lämplig för läggning i tjocka skikt och fallbyggnad.

Skiktthjocklek: 20-150 mm

Beläggingsbar: 1-2 dygn

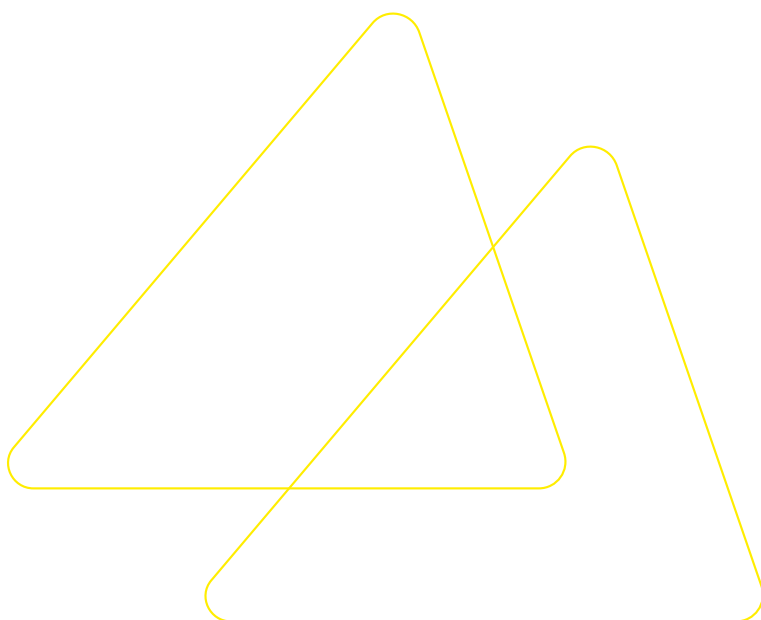



**SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
WEBER**

Box 415, 191 24 Sollentuna
Tel.: (+46) 8 625 61 00
www.weber.se