


weberbase 101 utstockningsbruk A

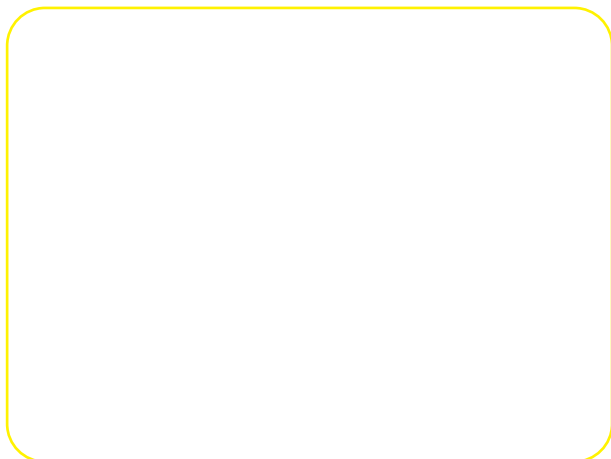

- hög hållfasthet

OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används till grovputs och grundning där kraven på puts-skiktets hållfasthet är extra höga.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

BRA ATT VETA

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska ytan alltid för och efterfuktas och ställningen alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

FÖRBEHANDLING

Gör rent underlaget från ev. formolja och andra föroreningar och laga ev. skador. Innan putsningen påbörjas ska ytan förfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 20 kg/m ² /10 mm
Vattenbehov	Ca 3,5-5 L/20 kg
Bindemedel	Kalk och cement
Sammansättning	KC 20/80/350
Ballast	krossad dolomit och sand 0-3 mm
Lagring	Torr och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3	0,183 kg CO ₂ e/m ²

ANVÄNDNING

Grundning: Påför bruket ca 3 mm tjockt med slev eller lämplig putspruta, t ex Brukspump P 25/P50. Slås grundningen på med slev bör den kvastas ut, räkna då med större materialåtgång. Grovputs: Utförs normalt dagen efter grundning. Påför bruket med Brukspump P25/P50 med 18 mm munstycke, eller slå på med slev. Max. 10 mm per påslag. Lagring: Tryck i bruket med slev och arbeta in ordentligt. Låt det sätta sig innan det brädrivs. Max. 10 mm per påslag.

EFTERBEHANDLING

Putsskiktet ska efterfuktas. Använd slang med finspridar-munstycke.

OBSERVERA

Putsnings får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Om putsning ska utföras på slätgjuten betong rekommenderar vi att vidhäftare tillsätts i grundningen. Pga den höga hållfastheten i produkten är det extra noggrant med eftervattningen för att motverka krympning.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas

eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200859216	weberbase 101 utstockningsbruk A, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479739861
5200780922	weberbase 101 utstockningsbruk A, 1000 kg storsäck	1000 kg	BBG	1	7391479711003