


# weberbase 136 finputsbruk C

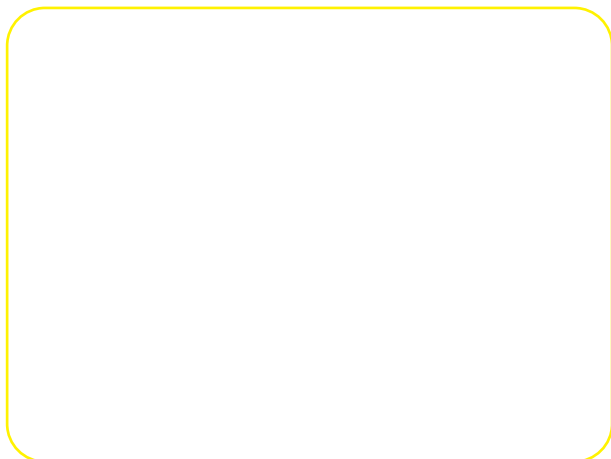

- Finkornigt bruk för släta ytor
- Lätt att skura ihop till en enhetlig struktur
- Pumpbar

## OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast 0-1 mm. Pumpbart.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för tunnputsning och avjämning av sandblästrade fasader samt för listdragning där slät och jämn yta erfordras. Kan även användas på invändiga ytor där kalkcementputs har använts.

## UNDERLAG

Underlag av tidigare KC putsade fasader.

## BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Max 5 mm påslag

## BRA ATT VETA

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas innan applicering och ställningen ska täckas in. Regntak ska alltid användas.

## FÖRBEHANDLING

Den tidigare grovputsade ytan ska förfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

## TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 10 kg/m <sup>2</sup> /5 mm
Minsta skiktjocklek	2 mm
Maximal skiktjocklek	5 mm
Vattenbehov	Ca 3 L/20 kg
Bindemedel	Kalk och cement
Sammansättning	KC 50/50/650
Ballast	Krossad dolomit och sand 0-1 mm
CE-märkning	Ja
Lagring	Torrt och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3	0,149 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>

## BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. Håll konstant vattenmängd. Blanda produkten i relativ styv konsistens först för att sedan späda till rätt konsistens.

## ANVÄNDNING

Bruket påförs minst tre dagar efter grovputsen. Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta t ex Bruks-pump P 20 alt P25/ P50 och sprutpistol med exempelvis 12 mm munstycke. Bruket utjämnas med skånska och slätskuras med rivbräda av masonit eller teak, putsen ska alltid vara så torr vid rivning att vatten måste tillföras. Påförs i max 5 mm skiktjocklek.

## EFTERBEHANDLING

Putsskiktet ska hållas fuktigt i 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke för eftervattning. Väderintäckningar ska vara kvar minst en vecka beroende på årstid. Som yttskikt används webers mineraliska ytfärger/ytputser.

## OBSERVERA

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Sträva efter en temperatur på ca +10-20°C på bruk, underlag och temperatur under arbete och härdning.

#### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på in-

formation och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

#### ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200859218	weberbase 136 finputsbruk C, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479739908
5200780950	weberbase 136 finputsbruk C, 1000 kg storsäck	1000 kg	BBG	1	7391479711126