


webertherm 408 plåtskruv

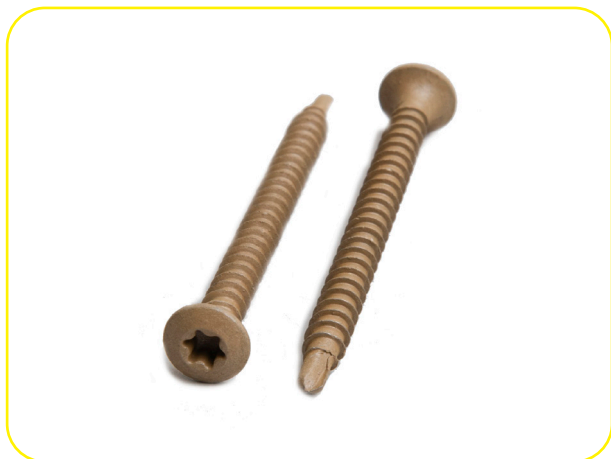

- Används med Serporoc Fasadsystem
- Torx 25
- Borrspets

OM PRODUKTEN

webertherm 408 plåtskruv med borrspets är avsedd för infästning av webertherm 315 fäste i stålregel <2mm. Material: Sätthärdat kolstål Ytbehandling: climadur Dabo Klass: C4 Grepp: Torx 25 Förp: 200st Dimensioner: 4,8x 50, 80 och 120 mm.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

webertherm 408 plåtskruv används till montering av webertherm 315 fäste i samband med Serporoc premium/ Serporoc premium MK2 samt Serpovent G3 på lättregelstommar med plåtreglar.

TEKNISK SPECIFIKATION

Förpackning	200 st./förpackning
-------------	---------------------

UNDERLAG

Utfackningsväggar med stålregel <2mm i nyproduktion

BRA ATT VETA

Material: Sätthärdat kolstål Ytbehandling: climadur Dabo
Klass: C4 Grepp: Torx 25 Förp: 200st Dimensioner: 4,8x 50, 80 och 120 mm.

ANVÄNDNING

webertherm 408 plåtskruv monteras i webertherm 315 fäste. Längden bestäms av isolertjockleken och sätt djupet.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	GTIN
5200787798	4,8x50 mm, 200 st/förp.	0,98 kg	BOX	7391479707570
5200787799	4,8x80 mm, 200 st/förp.	0,98 kg	CAR	7391479707587
5200787800	4,8x120 mm, 200 st/förp.	1,92 kg	CAR	7391479707594