


weber 381 nätfäste

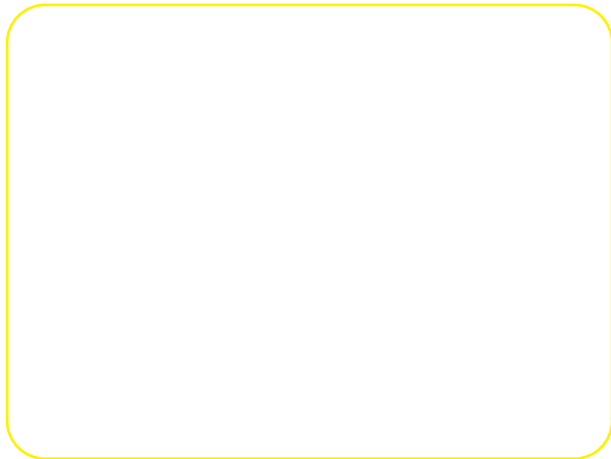

- Avsedd för montering av weber 323 nät
- Fixerar och distanserar nätet
- Ingår i Weber Rotsystem

OM PRODUKTEN

weber 381 nätfäste är avsedd för montering av weber 323 nät på underlag av tex. lättklinker, lättbetong, tegel, betong och trä. Nätfästet fixerar och distanserar stål nätet vilket ger nätet en optimal funktion i putsskiktet. Montage görs genom att enkelt klicka fast fästet på stål nätet innan lämplig skruv för underlaget dras igenom fästet och in i underlaget. Nätfästet består av återvunnen plast, ihop med webers C4 klassade skruvar erhålls en hållbar lösning över tid.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

weber 381 nätfäste är avsett för montering av weber 323 nät vid nyproduktion samt renovering, där fixering och distans på nätet önskas. Ingår i Weber Rotsystem. Passar till svetsat rutnät, # 19 mm maskvidd. Tråddiameter 1,1 mm inkl. Zn.

UNDERLAG

weber 381 nätfäste är avsedd för underlag av tex. trä, lättklinker, lättbetong, tegel, betong. Levereras exkl. skruv.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 6-7 st/m ²
Lagring	Väderskyddad förvaring.
Förpackning	500 st/box

BRA ATT VETA

weber 381 är utformad så att armeringsnätet hamnar ca 5 mm ut i putsen från stommen räknat, vilket ger putsen en god armering.

FÖRBEREDELSE

Ta del av infästningsguide för webertherm 315 fäste för minsta sättdjup.

ANVÄNDNING

Dra upp weber 323 nät innanför ställningen mot takfot. Montera weber 381 nätfäste i nätet och skruva fast fästet. För minsta sättdjup v.g. se infästningsguide för webertherm 315 fäste på webers hemsida. Se även arbetsanvisning för Weber Rotsystem.

Skruv anpassas till underlag: Trä= webertherm 406 träskruv Lättklinker/Lättbetong= webertherm 409 Le-ca-skruv alt. webertherm 406 träskruv Tegel/betong= webertherm 317 betongskruv (obs kräver förborring, normalt med 5-5,5 mm borr). Alla skruvar är C4 klassade.

OBSERVERA

Fästet ska "klickas" i nätet. Därefter dras skruven igenom fästet.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

