


weber WP-skiva

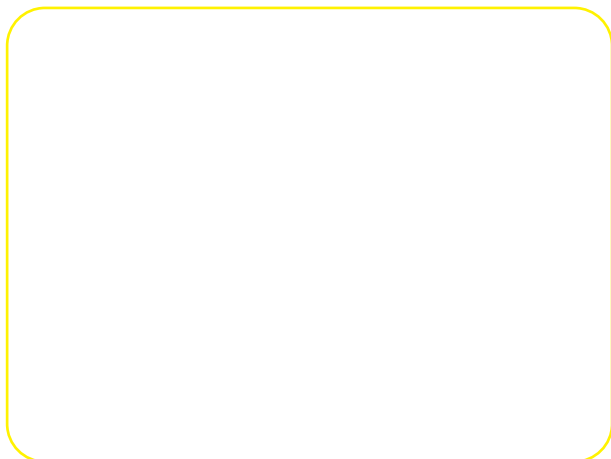

- Lättviktsskiva till Enveovent
- Mått/skiva: 1200x800x12mm
- Vikt: 5 kg/m²

OM PRODUKTEN

WP-skivan är en lättviktsskiva (5 kg/m²) avsedd för användning i Enveovent ventilerat fasadsystem. Monteras dikt an varandra och skruvas fast i ventilerade avståndsprofiler med skruv QUB 33. Mått/skiva 1200x800x12 mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

På fasader som ska ha ett ventilerat fasadsystem, max 15 m i höjd.

UNDERLAG

På underlag av en fuktskadestabil konstruktion.

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|---------------------|--|
| Materialåtgång | Ca 1,05 m ² /m ² |
| Dimensioner (LxBxH) | 1200x800x12 mm |
| Brandklass | A2-s1,d0 |
| Lagring | Väderskyddad förvaring. |

BEGRÄNSNINGAR

- Maxhöjd 15 meter

ANVÄNDNING

Skruvas på ventilerade avståndsprofiler enligt montageanvisning Enveovent.

EFTERBEHANDLING

Putasas alltid med weber therm 261 EF-bruk eller Flexiguard enligt gällande arbetsanvisning.

YTSKIKT

weber 261 EF-bruk eller Flexiguard

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

| Art.nr. | Beskrivning | Vikt | Enhet | GTIN |
|------------|---------------------------------|--------|-------|---------------|
| 5200822014 | weber WP-skiva - 1200x800x10 mm | 5,3 kg | PC | 7391479736518 |